






VARIO – prietaisai idealiai tinka sistemingam vonios kambario, tualetu, virtuvės patalpų vėdinimui.

VARIO
ClassicLine
... made in Germany

Virštinkiniai įrenginiai



Ypatingai paprastas įmontavimas.

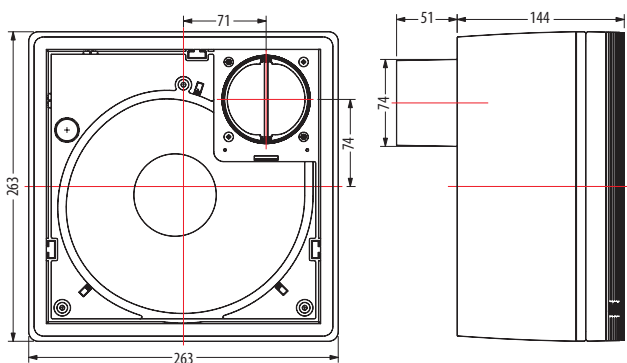

VARIO prietaisų teikiami privalumai:

- Gali būti jungiama keletą įrenginių prie vieno ortakio
- Greitai montuojami
- Patrauklių formų ClassicLine dizainas
- Pritaikyta įvairiems oro srautams ir kiekiams
- Priežiūros nereikalaujantis blokavimo įrenginys

VARIO prietaisai atitinka visus reikalavimus:

- Din 18017
- Žemos įtampos (CE) pagal ES direktyvas (73/23/EWG)
- Elektromagnetinio patvarumo (CE) pagal ES direktyvas (89/336/EWG)




Aukščiausios kokybės VARIO serijos A ir AK įrenginiai papildo išbandytą potinkinių įrenginių kartą.

Virštinkiniai VPE 1 VARIO įrenginiai


A modelis (Nr. 4050) vonios kambariui, tualetui

- Dviejų dalių sintetinių medžiagų korpusas
- Gaubtuvo spalva: visiškai balta RAL 9010
- Atsparumo ugniai klasė K90-18017
- Metalinės prijungimo atramos DN75
- Dviejų dalių atatrunkos vožtuvas
- Išpūtimo kryptis į visas puses (į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę)
- Bendras statybų priežiūros leidimas Z-51.1-72 / 73



AK modelis (Nr. 4051) vonios kambariui, tualetui, virtuvei

- Visi požymiai kaip modelio A
- Priežiūros nereikalaujantis blokavimo įrenginys iš tauriųjų metalų



- Energiją taupantis, betriukšmis, priežiūros nereikalaujantis motoras su apsauga nuo perkrovos
- II apsaugos lygis (laidininkas PE nereikalingas)
- 230 V ~ 50Hz
- Apsaugos rūšis IP-X5 (montuojamas I srityje pagal DIN VDE O100 dalis 701 dušuose)
- Filtrų keitimas be tech. įrankių, filtrų klasė G2

Ventiliatoriai VARIO V su viena galingumo pakopa


Numeris	Modelis	Išvedimas
4110	V-60	Standartinis
4111	V-60-N	Su sulėtinimo galimybe
4112	V-60-I	Su intervalinio lėtinimo galimybe
4120	V-100	Standartinis
4121	V-100-N	Su sulėtinimo galimybe
4122	V-100-I	Su intervalinio lėtinimo galimybe

Ventiliatoriai VARIO V su dviem galingumo pakopom

Numeris	Modelis	Išvedimas
4130	V-40/60	Standartinis
4131	V-40/60-NZ	Su sulėtinimo galimybe
4132	V-40/60-K	Su komfortiniu valdymu
4133	V-40/60-KF	Su komfortiniu valdymu + nuotolinis valdymas
4134	V-40/60-KZ	Su komfortiniu valdymu + centralizuotas valdymas
4135	V-40/60-F	Su drėgmės valdymu
4136	V-40/60-FF	Su drėgmės valdymu + nuotolinis valdymas
4140	V-40/100	Standartinis
4141	V-40/100-NZ	Su sulėtinimo galimybe
4142	V-40/100-K	Su komfortiniu valdymu
4143	V-40/100-KF	Su komfortiniu valdymu + nuotolinis valdymas
4144	V-40/100-KZ	Su komfortiniu valdymu + centralizuotas valdymas
4145	V-40/100-F	Su drėgmės valdymu
4146	V-40/100-FF	Su drėgmės valdymu + nuotolinis valdymas

Virštinkiniai VPE 2 VARIO įrenginiai

- Ventiliatorius komplektuojamas kartu su filtravimo įrenginiu, filtru ir siurbimo dangčiu
- Spalva: visiškai balta RAL 9010

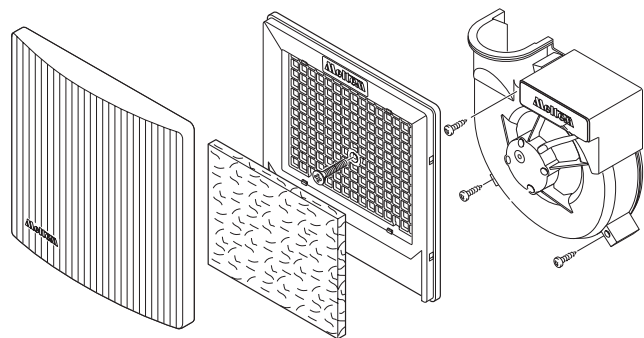

Techniniai duomenys

sandartinis įrengimas	oro kiekis m ³ /h	slėgis (Pa)	triukšmo galingumas Lw / dB(A)	triukšmo slėgis Lp / dB(A)	srovė A	galingumas W	kabelis NYM-O
A(K) / V-60	63,8	220	44	40	0,14	21	2 x 1,5*
A(K) / V-100	98	72	52	48	0,17	36	2 x 1,5*
A(K) / V-40/60	42 / 63,8	220	39 / 44	35 / 40	0,12 / 0,14	15 / 21	3 x 1,5
A(K) / V-40/100	42 / 98	72	39 / 52	35 / 48	0,12 / 0,17	15 / 36	3 x 1,5

* V-60-N NYM-O 3x1,5

DURUPIS

Vilniuje: Geležinio Vilko g. 2, tel. (5) 272 4479
Geležinio Vilko g. 6 B, tel. (5) 268 3286
Kaune: Draugystės g. 19, tel. (37) 407382
Klaipėdoje: Dubysos g. 27, tel. (46) 341283