


VARIO – A lakás szellőztetése speciális szellőztetési rendszerrel

VARIO
ClassicLine
... made in Germany


Falon kívüli szellőzőkészülék



A VARIO készülékek – kiválóan alkalmasak a fürdőszoba, WC és konyha rendszeres szellőztetésére.

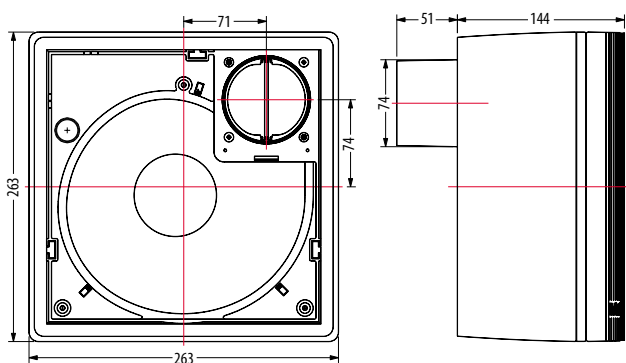

Egyszerű a felszerelésük és – különböző helyzetben lehetséges



A VARIO berendezések számos előnnyel szolgálnak:

- többszörös csatlakozási lehetőség egy közös emelőcsőhöz
- gyorskapcsoló rendszer
- szép kivitelezésű ClassicLine-Design
- karbantartást nem igénylő lezáró szerkezet
- szállítható különböző légteljesítményű változatban

A VARIO berendezések valamennyi követelménynek megfelelnek:

- a DIN 18017-es normának
- a (CE) kisfeszültségnek az Európai Közösség irányelveinek megfelelően (73/23/EWG)
- a (CE) elektromágneses összeférhetőségnek az Európai Közösség irányelveinek megfelelően (89/336/EWG)




A Vario A és AK – csúcstechnológiájú berendezések – úgy lettek megtervezve, mint a kipróbált falon belüli generáció. Az innovatív kifúvó szerkezet megakadályozza az optimált teljesítmény csökkenését.

VPE 1 / VARIO falon kívüli szerkezet burkolata


„A” típus [megr.sz. 4050] A fürdőszobában és WC -ben való felszereléshez

- kétrészes műanyag burkolat
- a fedők színe: tiszta fehér RAL 9010
- tűzellenálló kategória K90-18017
- fém-csatlakozótámasz DN 75
- a kifúvás iránya tetszés szerint (felül balról illetve jobbról/ alul balról illetve jobbról)
- általános építésfelügyeleti engedélyezés Z-51.1-72/73



„AK” típus [megr.sz. 4051] A fürdőszobában, WC -ben és konyhában való felszereléshez

- valamennyi jellemző azonos az „A” típusal
- karbantartást nem igénylő nemesacél lezáró szerkezet



- meredek térfogati áram-nyomás-jelleggörbe (lásd a műszaki adatokat) beöntött acéltárcsás nagyteljesítményű radialis átömlesztésű kerék által
- védelmi osztály II (nincs szükség „PE” védővezetékre)
- 230 V ~50Hz, zavarmentesített
- IP-X5 biztonsági módszer (1-es területen való felszereléshez a DIN VDE 0100-as norma 701-es részének megfelelően alkalmas tusolókhöz)
- szerszám nélküli szűrőcsere, G2-es szűrőosztály

VARIO V szellőztető betétek egy teljesítményfokozattal

megr. sz.	típus	kivitelezés
4110	V-60	szabvány
4111	V-60-N	utánfutó vezérléssel
4112	V-60-I	hőfoktartomány vezérléssel
4120	V-100	szabvány
4121	V-100-N	utánfutó vezérléssel
4122	V-100-I	hőfoktartomány vezérléssel


VARIO V szellőztető betétek kettő teljesítményfokozattal

megr. sz.	típus	kivitelezés
4130	V-40/60	szabvány
4131	V-40/60-NZ	utánfutó vezérléssel
4132	V-40/60-K	komfortvezérléssel
4133	V-40/60-KF	komfortvezérléssel + távvezérlő bemenettel
4134	V-40/60-KZ	komfortvezérléssel + központi vezérlőbemenettel
4135	V-40/60-F	nedvesség-vezérlővel
4136	V-40/60-FF	nedvesség-vezérlővel + távvezérlő bemenettel
4140	V-40/100	szabvány
4141	V-40/100-NZ	utánfutó vezérléssel
4142	V-40/100-K	komfortvezérléssel
4143	V-40/100-KF	komfortvezérléssel + távvezérlő bemenettel
4144	V-40/100-KZ	komfortvezérléssel + központi vezérlőbemenettel
4145	V-40/100-F	nedvesség-vezérlővel
4146	V-40/100-FF	nedvesség-vezérlővel + távvezérlő bemenettel

További információkat, pl. az emelőcső függőleges csőterv és jelleggörbék által történő méretezéséről, stb. a megfelelő adatlapokon vagy az alábbi internetes honlapon találhat. www.meltem.com

VPE 2 / VARIO V szellőztető betét

- teljes szellőztetőbetét szűrőtartóval, szűrővel és beszívófedéllel
- szín: tiszta fehér RAL 9010
- energiatakarékos, alacsony zajszintű és karbantartást nem igénylő precíziós külső forgómotor túlterhelés elleni védelemmel

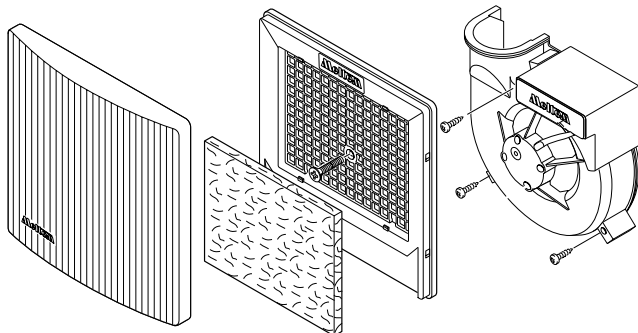

Műszaki Adatok

Készülék	légteljesítmény	sztatikai nyomáskülönbözet	hangteljesítményszint	hangnyomásszint*	névleges áram	teljesítményfelvétel	hálózati csatlakozóvezeték
(Burkolat / szellőztető betét)	m ³ /óra	(Pa)	L _w / dB(A)	L _p / dB(A)	A	W	NYM-O
A(K) / V-60	63,8	220	44	40	0,14	21	2 x 1,5**
A(K) / V-100	98	72	52	48	0,17	36	2 x 1,5**
A(K) / V-40/60	42 / 63,8	220	39 / 44	35 / 40	0,12 / 0,14	15 / 21	3 x 1,5
A(K) / V-40/100	42 / 98	72	39 / 52	35 / 48	0,12 / 0,17	15 / 36	3 x 1,5

* a DIN 18017-as norma 3.rész 6.2.4.sz.(3-as lábjegyzet) az AL= 10 m²-re vonatkozóan

** a szabályozó készülék használatánál pl. V-60-N hálózati csatlakozóvezeték NYM-O 3x15

Szívesen adunk Önnek tanácsot telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül – Az Ön területi képviselője

Meltem® www.meltem.com

LÜFTUNGSGERÄTE GmbH & Co.KG • Pfarrgasse 1 • D-82239 Ailing
Tel. +49 (0)8141 3690-0 • Tel. +49 (0)8141 3690-60 • info@meltem.com