

## 12 Техническое обслуживание

За исключением регулярной замены фильтра, все устройства Meltem этой серии практически не требуют технического обслуживания. В случае загрязнения, крышку всасывания и держатель фильтра необходимо почистить.

### 12.1 Фильтр и регулировочное полотно из флиса

#### УКАЗАНИЕ

Для приборов как скрытого, так и настенного монтажа серии VARIO II требуется регулярная замена воздушного фильтра.

Временные интервалы между заменами фильтров не могут быть определены нами заранее и сильно зависят от продолжительности и вида использования помещений.

Мы рекомендуем замену фильтра примерно каждые 2 месяца. Если фильтр не будет заменен своевременно, понижается производительность и срок службы прибора, а также прекращается действие гарантии. В то же время увеличивается уровень шума при работе устройства.

#### 12.1.1 Замена фильтра

- ▶ Возьмитесь за один из нижних уголков крышки всасывания (поз. 1 на рис. 12) и снимите ее с держателя фильтра (поз. 4 на рис. 12).
- ▶ Выньте использованный фильтр (поз. 2 на рис. 12).
- ▶ Почистите держатель фильтра с помощью пылесоса.
- ▶ Вставьте новый фильтр в углубление на держателе фильтра.
- ▶ Вставьте крышку всасывания снова на держатель фильтра и выровняйте ее.

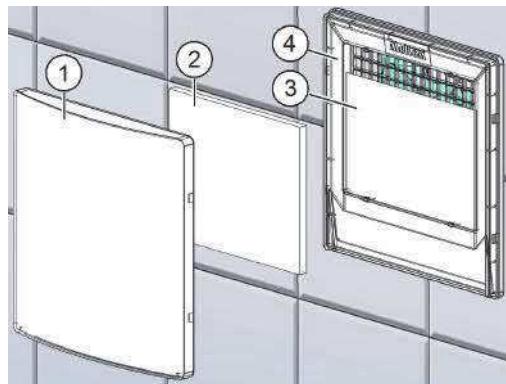


Рис. 12: заменить фильтр и  
регулировочное полотно

## 12.2 Приобретение фильтров, комплектующих и запасных частей

Соответствующую информацию о приобретении фильтров, комплектующих и запасных частей можно получить через соответствующее представительство в вашей стране. Контактные данные можно найти на нашем сайте в сети интернет [www.meltem.com](http://www.meltem.com) (также см. QR-код рядом).



Доступ к  
[www.meltem.com](http://www.meltem.com)

## 12.3 Чистка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Следите, чтобы при чистке влага не проникала через держатель фильтра внутрь корпуса. Водозащита (IPX5) гарантируется только при закрытой крышке.
- ▶ Не используйте для чистки острые предметы, которые могут проникнуть через отверстия держателя фильтра внутрь корпуса.
- ▶ Не используйте мойку высокого давления, пароочиститель или пароструйный очиститель.

Вентиляционная установка изготовлена из высококачественной пластмассы и требует минимального ухода.

- ▶ Время от времени протирайте внешние поверхности мягкой влажной тряпкой. Используйте при этом слабый мыльный раствор. Для устранения особо стойких загрязнений можно использовать очиститель для пластмасс.

### УКАЗАНИЕ

- ▶ Никогда не используйте для чистки кислотосодержащие, агрессивные или абразивные чистящие средства.

## 13 Дополнительная информация и контактные данные

Дополнительную информацию о наших вентиляционных установках вы можете узнать на нашем сайте [www.meltem.com/lueftung/downloads/](http://www.meltem.com/lueftung/downloads/).