


## Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung M-WRG



### FLEXIBILITÄT – KOSTENTRANSPARENZ – VORFERTIGUNG

Lüftung nach  
DIN 1946-6  
und 18017-3

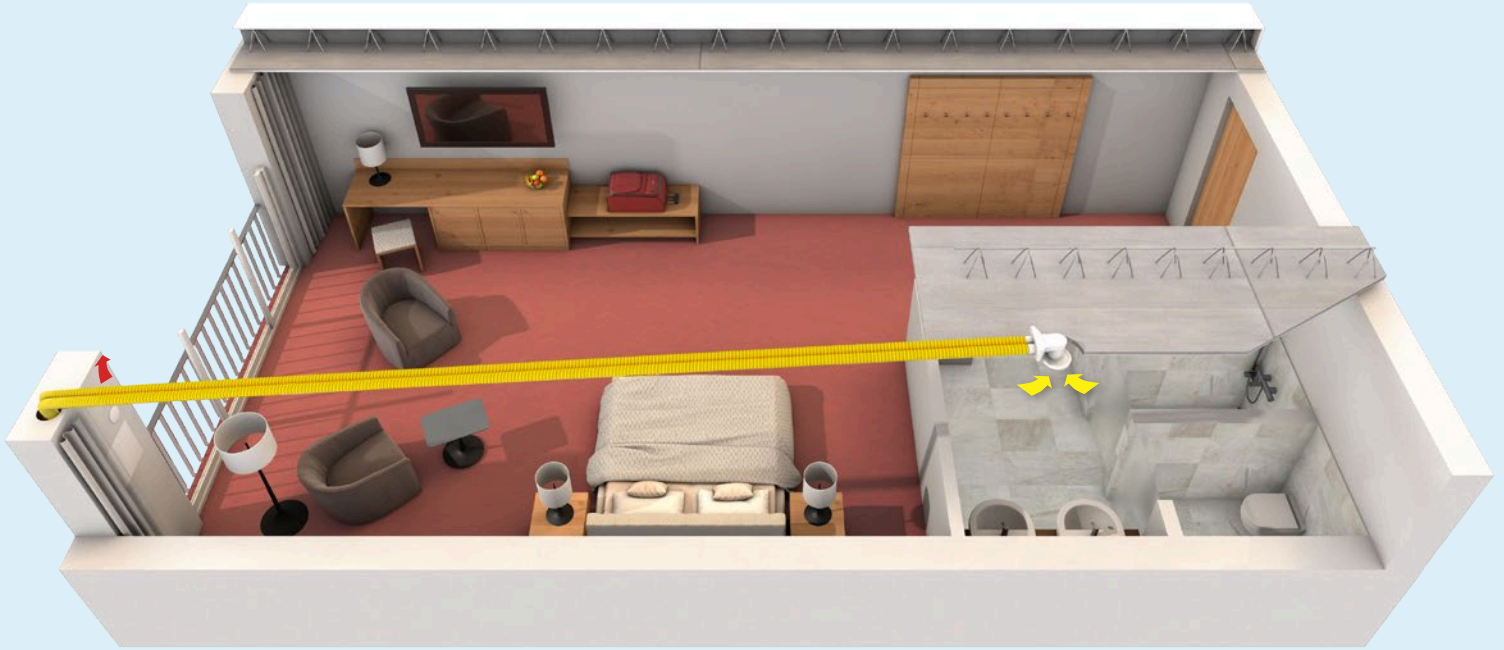

Detailbild: Option Luftzuführung über Decke und Einbauvariante Fensterlaibungslösung

#### Mehrwert für den Gast:

- Lüften ohne Außenlärm – hohe Schalldämmung (50 dB)
- Ruhe durch nahezu geräuschlosen Betrieb (ab 15,5 dB(A))
- Saubere Frischluft durch Allergikerfilter (F7) oder Aktivkohlefilter (M6)

#### Mehrwert für den Investor:

- Keine Abluft über Dach
- Kein Brandschutz für Lüftungsleitungen über Dach
- Kleinere Installationsschächte
- Flächengewinn
- Einfache Nachrüstbarkeit der Lüftungsgeräte
- Zentrale Steuerungsmöglichkeiten
- Geringer Wartungsaufwand
- Ansprechende Fassadenoptik